

# 江苏省固体（危险）废物 跨省（市）转移实施方案

申请单位： 江阴市锦绣江南环境发展有限公司 （公章）



填报日期： 2023 年 11 月 10 日

江苏省环境保护厅制

## 申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：

2013年 11 月 10 日

## 第一部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生情况


本企业属于危废焚烧处置企业，焚烧处置经营许可证许可 16 大类危废，处理量 20000 吨/年。  
 对于本企业产生的：豁免的焚烧处置过程产生的废金属（利用豁免）HW18 (772-003-18)废铁，需要转移至安徽省岳西缸套有限公司。

### 产品及产废情况

产品情况			产生危险废物情况	
产品名称	主要成分化学名	年产量	废物名称	年产生量
危废焚烧处置企业，不涉及产品	不涉及	焚烧处置能力：20000 吨/年	豁免的焚烧处置过程产生的废金属（利用豁免）	400 吨
			废铁（二期）	

表 2 与申请转移废物相关的生产工艺

文字描述及工艺流程图：

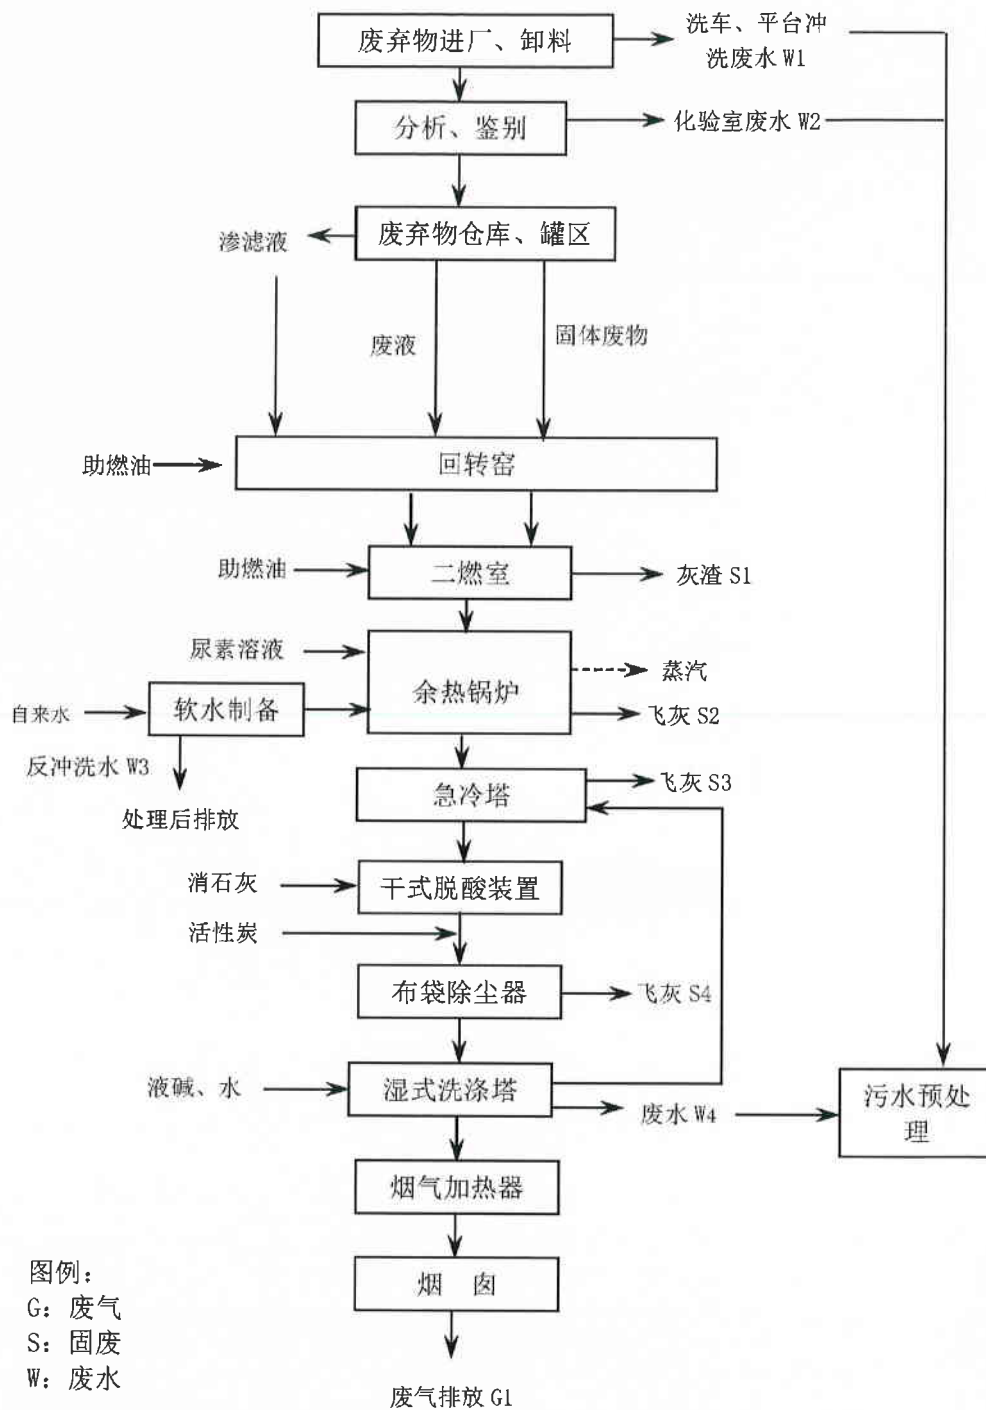

焚烧系统处置工艺为：回转窑—二燃室—SNCR 脱硝—余热锅炉—急冷—干式脱酸—布袋除尘—洗涤塔—烟气加热—烟囱排放。

废物名称	主要组分	相应比例 (%)	危害特性	形态
豁免的焚烧处置过程产生的废金属 (利用豁免)	金属	99	腐蚀性 <input type="checkbox"/>	固态 <input checked="" type="checkbox"/>
	炉渣残留物	1	毒性 <input checked="" type="checkbox"/>	半固态 <input type="checkbox"/>
			易燃性 <input type="checkbox"/>	粉末态 <input type="checkbox"/>
			反应性 <input type="checkbox"/>	颗粒态 <input type="checkbox"/>
			感染性 <input type="checkbox"/>	液态 <input type="checkbox"/>
			腐蚀性 <input type="checkbox"/>	固态 <input type="checkbox"/>
			毒性 <input type="checkbox"/>	半固态 <input type="checkbox"/>
			易燃性 <input type="checkbox"/>	粉末态 <input type="checkbox"/>
			反应性 <input type="checkbox"/>	颗粒态 <input type="checkbox"/>
			感染性 <input type="checkbox"/>	液态 <input type="checkbox"/>

## 第二部分：废物包装、运输情况

表1 废物包装情况

序号	废物名称	包装物 (容器) 名称	材质	容积	是否有危废标签
1	豁免的焚烧处置过程产生的废金属 (利用豁免)	吨袋	聚丙烯	1 立方	有

表2 废物运输情况

运输是否符合交管部门运输相关规定：

是，符合规定。

第一承运人：宿迁市鸿景物流有限公司；


第二承运人：

运输方式： 道路  铁路  水路

运输路线文字描述:

运输路线: 从江阴市锦绣江南环境发展有限公司出发--卧龙互通--月城高架桥--锡澄路--G4221 沪武高速--岳西北枢纽--G35 济广高速--到达安徽省岳西缸套有限公司

途径地级市: 从江阴市锦绣江南环境发展有限公司出发(江阴市)--常州市--镇江市--句容市--南京市--马鞍山市--合肥市--巢湖市--安庆市-- 到达安徽省岳西缸套有限公司

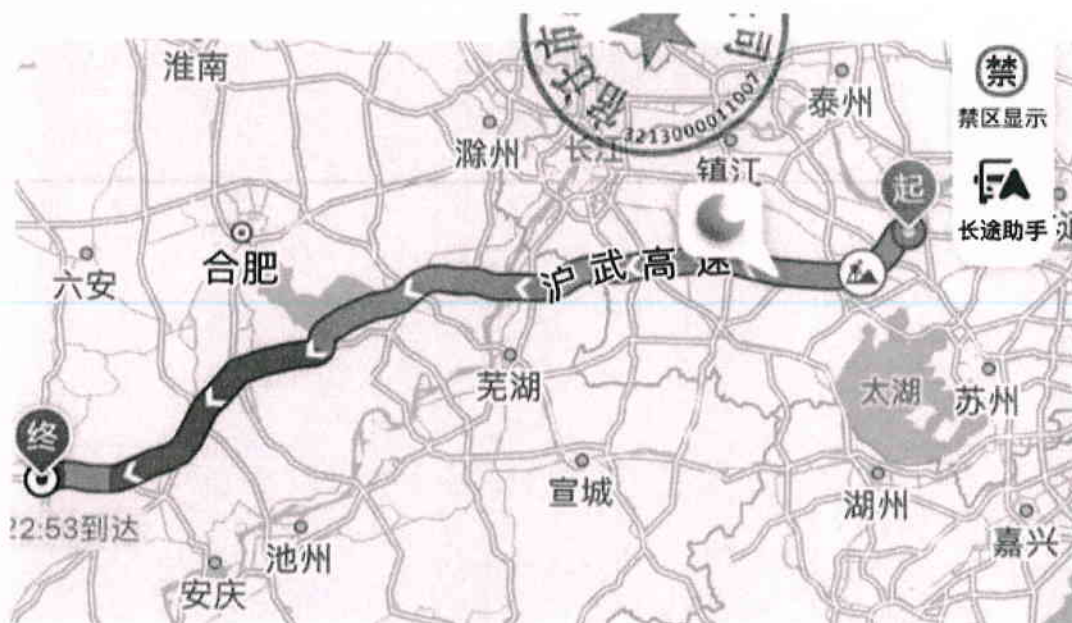

**表 3 转移的污染防治、安全防护和应急措施**

**1、运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备**

严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定进行操作。按照《环境保护图形标识固体废物储存场》的有关规定设置警示标志。

在装卸过程中，采取小心轻放方式，拒绝野蛮装卸，若发生包装物泄露情况必须立即采取措施及时处理，收集散落废物重新包装。

恶劣天气(大暴雨、大雾、强对流天气)禁止运输和转移。

运输过程中按照规定的运输路线行驶，加强行车安全，经过环境敏感地区和事故多发地段应谨慎驾驶，预防发生事故以免造成环境污染。

废物运输车辆和运输人员必须具备从事危险废物运输经营的相关要求，并执有相关运输营业执照。车上备有防雨篷布或者 2 毫米厚的高密度聚乙烯用于预防雨天，不让危险废物接触雨水。

**2、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备**

所有承运车辆必须车况良好，且具有紧急处理措施，具体包括灭火器，手套，工作服，橡胶靴子，不得同车装运其它物品。遵守交通规则，自觉服从交管人员的管理，执行安全行车规定。行驶中保持安全距离，严禁高速行驶，严禁停靠人口稠密的、交通要道等地区。进入厂区后严格遵守公司规定，服从人员指挥，严禁在厂区内任意走动。

承运车必须持有有效的道路运输证件。运输车需具备：通讯器材、手机，急救箱，应急器材，清洁工具，包装袋，单据。必须具备并随身携带：驾驶证，机动车行驶证。

**3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备**

如在运输途中发生废物泄露应立即穿戴好相应的安全防护用品，进行清扫和清理现场，并报告相应的管理部门，服从管理部门的统一指挥，有序进行应急处置。

本品种废物属于废金属，不会导致严重的突发环境事件事故和安全事故。所以对应急处置的主要要求为及时清理和清扫收集到位。

### 第三部分 废物处理处置情况

表1 接受单位基本情况

单位名称：安徽省岳西缸套有限公司

危废经营许可证编号：豁免废金属

有效期：2022年3月1日至2025年2月28日

经营核准内容（类型为豁免）：

收集、贮存、利用危险废物类别：豁免的焚烧处置过程产生的废金属（利用豁免）HW18（772-003-18），8千吨/年。类型为：豁免。

表2 与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图：

3吨IGBT中频电炉，经玢吊将废钢，大铁和火烧铁皮渣通过配比(30% 40% 30%)比例倒入熔炉升温至1700度铁水，再加入比例的碳、硅、锰，铬、硼、磷、铜等金属小料到熔炉，待熔化后经光谱仪取样铁水分析成份，合格后再进行中转包转运到每一台浇注机，通过离心浇注成型后再冷却出模，出模后的毛坯再经光谱检测，达到国标要求后再运输到机加工车间进行加工出成品。

