


科技馆 灯具选型表



2023. 08. 26


BIAD
北京建院装饰

灯具代号 REF. NO	D2-4	
名称 MODEL	嵌入式下照筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	5W
LAMP WATT	
有效光通量	400lm
LUMEN OUTPUT	
色温	4000K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	50° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
GEAR	
开孔尺寸	Φ55mm
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	




灯具代号 REF. NO	D3-4	
名称 MODEL	嵌入式下照筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	7W
LAMP WATT	
有效光通量	560lm
LUMEN OUTPUT	
色温	4000K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	50° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
GEAR	
开孔尺寸	Φ55mm
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	




灯具代号 REF. NO	A4-2	
名称 MODEL	嵌入式调角筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	10W
LAMP WATT	
有效光通量	800lm
LUMEN OUTPUT	
色温	4000K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	24° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
GEAR	
开孔尺寸	Φ55mm
CUT-OUT	
可调角度	<input type="checkbox"/> 不可调 <input checked="" type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 波纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	

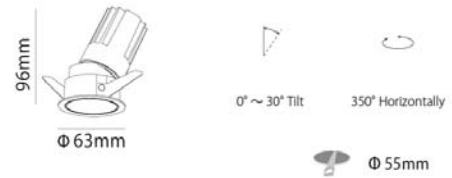


灯具代号 REF. NO	D4-4	
名称 MODEL	嵌入式下照筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范


光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	10W
LAMP WATT	
有效光通量	800lm
LUMEN OUTPUT	
色温	4000K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	50° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
GEAR	
开孔尺寸	∅55mm
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	




灯具代号 REF. NO	D6-4	
名称 MODEL	嵌入式下照筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范

光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	15W
LAMP WATT	
有效光通量	1200lm
LUMEN OUTPUT	
色温	4000K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	50° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
GEAR	
开孔尺寸	Φ75mm
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	




灯具代号 REF. NO	D7-3	
名称 MODEL	嵌入式下照筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		


Lighting Specification 灯具规范

光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	25W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	2000lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	36° (透镜控光)
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝合金Aluminum
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	Φ100mm
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸




 Φ 100mm

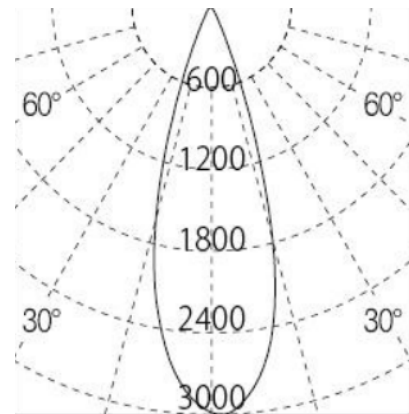


灯具代号 REF. NO	TS6-4	
名称 MODEL	线型筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		


Lighting Specification 灯具规范

光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	15W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	1200lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	50° (透镜控光)
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝合金Aluminum
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	L149*49mm
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 灰色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 位伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸




Unit(单位):mm




灯具代号 REF. NO	TS8-3	
名称 MODEL	线型筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范

光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	20W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	1600lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	36° (透镜控光)
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝合金Aluminum
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	L225*49mm
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 木纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

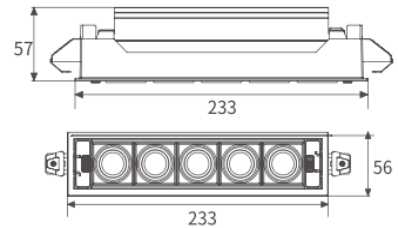



Unit (单位): mm

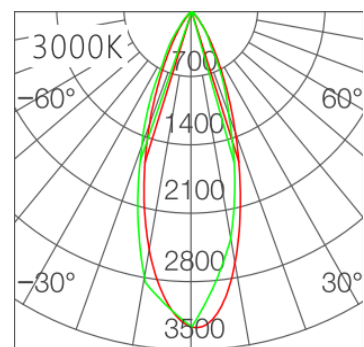


灯具代号 REF. NO	TS9-2	
名称 MODEL	线型筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	35W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	2800lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	24° (透镜控光)
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝合金Aluminum
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	L365*49mm
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 灰色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 有纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

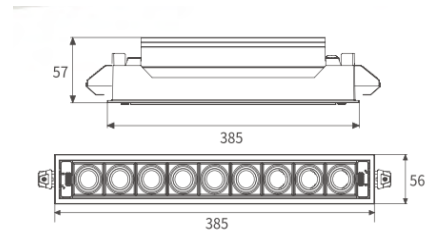


灯具代号 REF. NO	T1	
名称 MODEL	明装(侧壁)调角射灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	30W
LAMP WATT	
有效光通量	2400lm
LUMEN OUTPUT	
色温	4000K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	24° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input type="checkbox"/> 有边(5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器(欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
GEAR	
开孔尺寸	
CUT-OUT	
可调角度	<input type="checkbox"/> 不可调 <input checked="" type="checkbox"/> 可调(垂直90°/水平355°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	




灯具代号 REF. NO	A3-4	
名称 MODEL	嵌入式调角筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	7W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	560lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	50° (透镜控光)
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝合金Aluminum
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	Φ55mm
可调角度 Adjusted	<input type="checkbox"/> 不可调 <input checked="" type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 灰色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

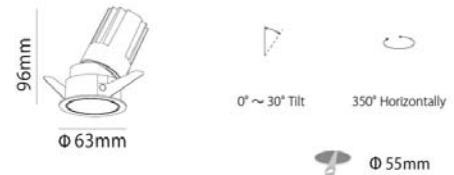


灯具代号 REF. NO	T2-2	
名称 MODEL	线型筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范


光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	5W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	400lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	24° (透镜控光)
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝合金Aluminum
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔)
开孔尺寸 CUT-OUT	L225*49mm
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 灰色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 波纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸




灯具代号 REF. NO	A6m-2	
名称 MODEL	明装调角筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		


Lighting Specification 灯具规范

光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	15W
LAMP WATT	
有效光通量	1200lm
LUMEN OUTPUT	
色温	4000K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	25° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
GEAR	
开孔尺寸	∅55mm
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	




Unit (单位): mm

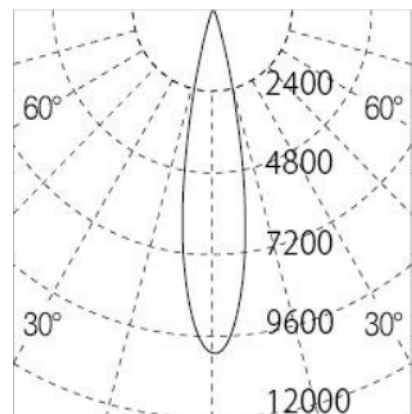

灯具代号 REF. NO	XG1	
名称 MODEL	吸顶灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范


光源 ILLUMINANT	三安芯片
光源功率 LAMP WATT	30W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	2400lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	120°
统一眩光值 UGR	
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝型材
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边 DIMENSIONS	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	
开孔尺寸 CUT-OUT	
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

灯具代号 REF. NO	L2	
名称 MODEL	LED灯带	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范

光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	5W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	400lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	120°
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	硅胶套管
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP65
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	
可调角度 Adjusted	<input type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸




灯具代号 REF. NO	L4	
名称 MODEL	LED灯带	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范

光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	10W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	800lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	120°
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	硅胶套管
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边 DIMENSIONS	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP65
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 有纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸




灯具代号 REF. NO	L5	
名称 MODEL	LED灯带	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范

光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	15W
LAMP WATT	
有效光通量	1200lm
LUMEN OUTPUT	
色温	4000K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	120°
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	硅胶套管
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP65
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
GEAR	
开孔尺寸	
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	

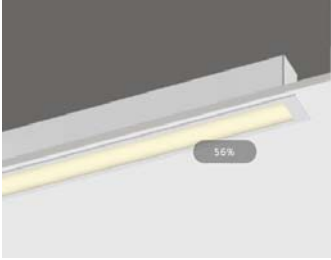


灯具代号 REF. NO	LS1	
名称 MODEL	LED硬灯条	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范


光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	24W
LAMP WATT	
有效光通量	1920lm
LUMEN OUTPUT	
色温	4000K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	120°
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝型材
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
GEAR	
开孔尺寸	
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 波纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	




灯具代号 REF. NO	L1g	
名称 MODEL	LED柔性灯带	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范


光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	3W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	240lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	120°
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	乳白硅胶套管
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP65
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

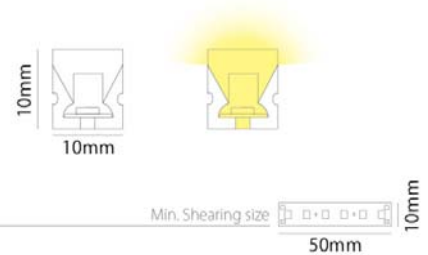


灯具代号 REF. NO	L2g	
名称 MODEL	LED柔性灯带	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范


光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	5W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	400lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	120°
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	乳白硅胶套管
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP65
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

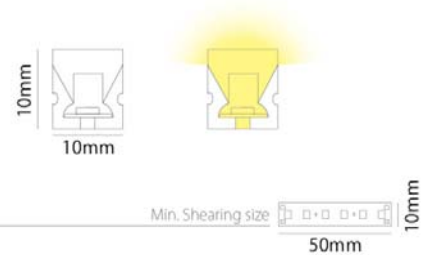


灯具代号 REF. NO	L4g	
名称 MODEL	LED柔性灯带	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范


光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	10W
LAMP WATT	
有效光通量	800lm
LUMEN OUTPUT	
色温	4000K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	120°
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	乳白硅胶套管
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP65
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
GEAR	
开孔尺寸	
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	

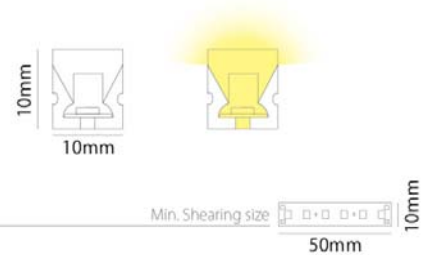

灯具代号 REF. NO	L4gr	
名称 MODEL	LED柔性灯带	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范


光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	10W
LAMP WATT	
有效光通量	800lm
LUMEN OUTPUT	
色温	RGBW
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	120°
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	乳白硅胶套管
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP65
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) DMX512
GEAR	
开孔尺寸	
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	

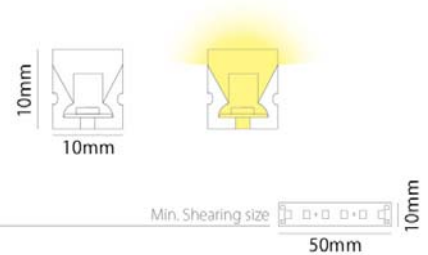


灯具代号 REF. NO	PM1	
名称 MODEL	面板灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范

光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	40W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	3200lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	120°
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	乳白硅胶套管
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边 DIMENSIONS	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔)
开孔尺寸 CUT-OUT	
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 有纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

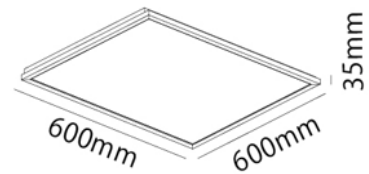

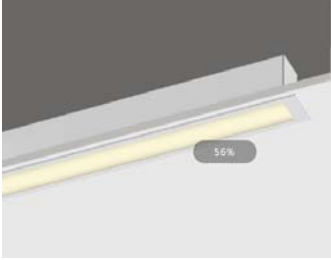灯具代号 REF. NO	L. LS1	
名称 MODEL	LED硬灯条	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范

光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	24W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	1920lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	120°
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝型材
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔)
开孔尺寸 CUT-OUT	
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸




灯具代号 REF. NO	L. L4	
名称 MODEL	LED灯带	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	10W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	800lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	120°
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	硅胶套管
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边 DIMENSIONS	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP65
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔)
开孔尺寸 CUT-OUT	
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸




灯具代号 REF. NO	L. A3-1	
名称 MODEL	嵌入式调角筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	7W
LAMP WATT	
有效光通量	560lm
LUMEN OUTPUT	
色温	4000K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	15° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔)
GEAR	
开孔尺寸	Φ55mm
CUT-OUT	
可调角度	<input type="checkbox"/> 不可调 <input checked="" type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	

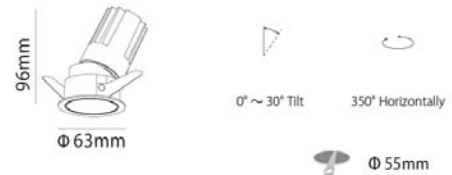


灯具代号 REF. NO	L. A3-2	
名称 MODEL	嵌入式调角筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	7W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	560lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	24° (透镜控光)
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝合金Aluminum
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔)
开孔尺寸 CUT-OUT	Φ55mm
可调角度 Adjusted	<input type="checkbox"/> 不可调 <input checked="" type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input checked="" type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 灰色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 波纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

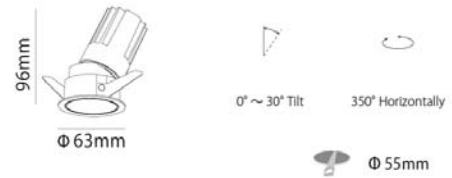


灯具代号 REF. NO	L. D4-4	
名称 MODEL	嵌入式下照筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	10W
LAMP WATT	
有效光通量	800lm
LUMEN OUTPUT	
色温	4000K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	50° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔)
GEAR	
开孔尺寸	Φ55mm
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	



灯具代号 REF. NO	L. D4m-4	
名称 MODEL	明装下照筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范


光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	10W
LAMP WATT	
有效光通量	800lm
LUMEN OUTPUT	
色温	4000K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	50° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔)
GEAR	
开孔尺寸	Φ55mm
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 灰色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 钢化玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	




灯具代号 REF. NO	PM2	
名称 MODEL	面板灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范


光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	25W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	2000lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	120°
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	乳白硅胶套管
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边 DIMENSIONS	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔)
开孔尺寸 CUT-OUT	
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

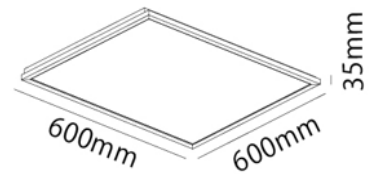

灯具代号 REF. NO	XG1a	
名称 MODEL	吸顶灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		


Lighting Specification 灯具规范

光源 ILLUMINANT	三安芯片
光源功率 LAMP WATT	30W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	2400lm
色温 COLOUR TEMP	3500K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	120°
统一眩光值 UGR	
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝型材
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边 DIMENSIONS	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	
开孔尺寸 CUT-OUT	
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

灯具代号 REF. NO	XD1	
名称 MODEL	吸顶灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		



Lighting Specification 灯具规范


光源 ILLUMINANT	三安芯片
光源功率 LAMP WATT	30W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	2400lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	120°
统一眩光值 UGR	
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝型材
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边 DIMENSIONS	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	
开孔尺寸 CUT-OUT	
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

灯具代号 REF. NO	A3-2a	
名称 MODEL	嵌入式调角筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	7W
LAMP WATT	
有效光通量	560lm
LUMEN OUTPUT	
色温	3500K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	24° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
GEAR	
开孔尺寸	Φ55mm
CUT-OUT	
可调角度	<input type="checkbox"/> 不可调 <input checked="" type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 有纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	

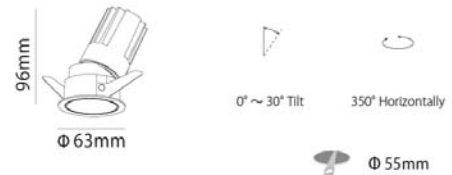


灯具代号 REF. NO	D4-4a	
名称 MODEL	嵌入式下照筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范


光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	10W
LAMP WATT	
有效光通量	800lm
LUMEN OUTPUT	
色温	3500K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	50° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
GEAR	
开孔尺寸	Φ55mm
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	




灯具代号 REF. NO	D6-4a	
名称 MODEL	嵌入式下照筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范


光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	15W
LAMP WATT	
有效光通量	1200lm
LUMEN OUTPUT	
色温	3500K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	50° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
GEAR	
开孔尺寸	Φ75mm
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	




灯具代号 REF. NO	L1ga	
名称 MODEL	LED柔性灯带	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范


光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	3W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	240lm
色温 COLOUR TEMP	3500K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	120°
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	乳白硅胶套管
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP65
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

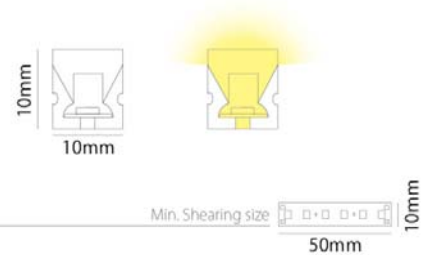

灯具代号 REF. NO	L2ga	
名称 MODEL	LED柔性灯带	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范

光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	5W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	400lm
色温 COLOUR TEMP	3500K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	120°
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	乳白硅胶套管
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP65
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

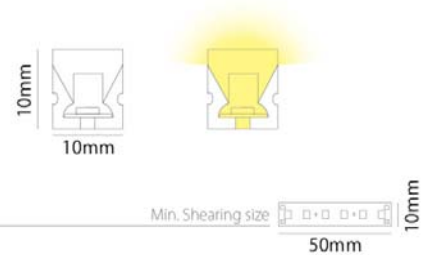


灯具代号 REF. NO	L2a	
名称 MODEL	LED灯带	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范

光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	5W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	400lm
色温 COLOUR TEMP	3500K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	120°
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	硅胶套管
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP65
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 有纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸




灯具代号 REF. NO	L4a	
名称 MODEL	LED灯带	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范

光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	10W
LAMP WATT	
有效光通量	800lm
LUMEN OUTPUT	
色温	3500K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	120°
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	硅胶套管
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input type="checkbox"/> 有边(5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP65
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器(欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔)0-10V调光
GEAR	
开孔尺寸	
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调(垂直30°/水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	

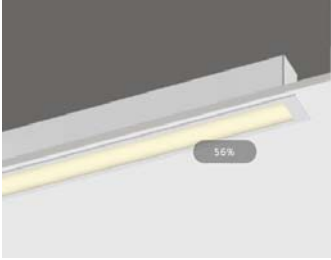


灯具代号 REF. NO	X1a	
名称 MODEL	线性灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	20W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	1600lm
色温 COLOUR TEMP	3500K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	120°
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝型材
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 有纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸




灯具代号 REF. NO	T2-2 a	
名称 MODEL	线型筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范


光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	5W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	400lm
色温 COLOUR TEMP	3500K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	24° (透镜控光)
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝合金Aluminum
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	L225*49mm
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 灰色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 木纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸




灯具代号 REF. NO	T6-4a	
名称 MODEL	线型筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		


Lighting Specification 灯具规范

光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	15W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	1200lm
色温 COLOUR TEMP	3500K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	50° (透镜控光)
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝合金Aluminum
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	L149*49mm
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 灰色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸




Unit(单位):mm




灯具代号 REF. NO	T8-4a	
名称 MODEL	线型筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		


Lighting Specification 灯具规范

光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	20W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	1600lm
色温 COLOUR TEMP	3500K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	50° (透镜控光)
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝合金Aluminum
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	L225*49mm
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 灰色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

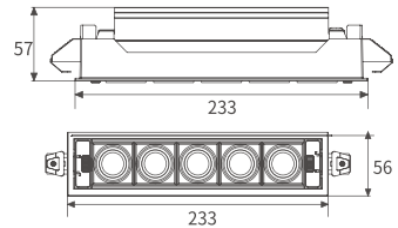



Unit (单位): mm




灯具代号 REF. NO	L. A3-1a	
名称 MODEL	嵌入式调角筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	7W
LAMP WATT	
有效光通量	560lm
LUMEN OUTPUT	
色温	3500K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	15° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔)
GEAR	
开孔尺寸	Φ55mm
CUT-OUT	
可调角度	<input type="checkbox"/> 不可调 <input checked="" type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	

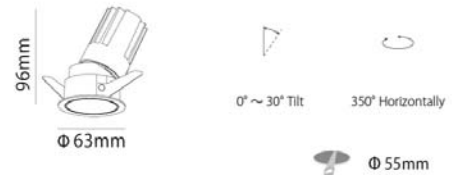


灯具代号 REF. NO	L. A3-2a	
名称 MODEL	嵌入式调角筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	7W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	560lm
色温 COLOUR TEMP	3500K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	24° (透镜控光)
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝合金Aluminum
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔)
开孔尺寸 CUT-OUT	Φ55mm
可调角度 Adjusted	<input type="checkbox"/> 不可调 <input checked="" type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

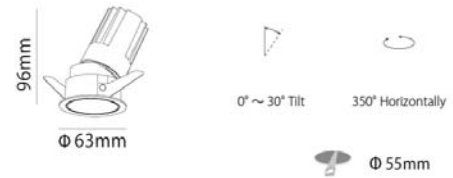

灯具代号 REF. NO	L. D4-4a	
名称 MODEL	嵌入式下照筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	10W
LAMP WATT	
有效光通量	800lm
LUMEN OUTPUT	
色温	3500K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	50° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔)
GEAR	
开孔尺寸	Φ55mm
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	




灯具代号 REF. NO	A3-1	
名称 MODEL	嵌入式调角筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	7W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	560lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	15° (透镜控光)
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝合金Aluminum
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	Φ55mm
可调角度 Adjusted	<input type="checkbox"/> 不可调 <input checked="" type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

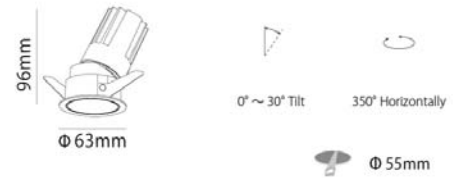


灯具代号 REF. NO	A3-2	
名称 MODEL	嵌入式调角筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范

光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	7W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	560lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	24° (透镜控光)
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	铝合金Aluminum
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边 DIMENSIONS	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP20
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
开孔尺寸 CUT-OUT	Φ55mm
可调角度 Adjusted	<input type="checkbox"/> 不可调 <input checked="" type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 灰色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸

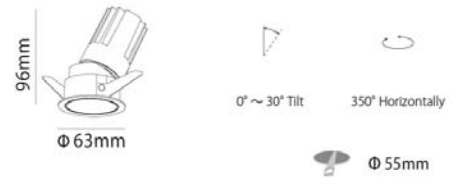


灯具代号 REF. NO	L. L2	
名称 MODEL	LED灯带	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范

光源 ILLUMINANT	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
光源功率 LAMP WATT	5W
有效光通量 LUMEN OUTPUT	400lm
色温 COLOUR TEMP	4000K
色容差 SDCM	≤5-Step MacAdam Single-Bin
显色指数 CRI	Ra≥90, R9>20
光束角 BEAM ANGLE	120°
统一眩光值 UGR	≤10
使用寿命 LIFETIME	5万小时以上
材质 MATERIAL	硅胶套管
饰面颜色 FINISHES	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
灯边 DIMENSIONS	<input type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
防护等级 INGRESS PROTECTION	IP65
电压 INPUT	12V/24V/36V安全电压之一
电器 GEAR	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔)
开孔尺寸 CUT-OUT	
可调角度 Adjusted	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
反射器 REFLECTOR	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
配件 Accessories	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 有纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
备注 REMARK	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸




灯具代号 REF. NO	L. L4a	
名称 MODEL	LED灯带	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范



光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	10W
LAMP WATT	
有效光通量	800lm
LUMEN OUTPUT	
色温	3500K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	120°
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	硅胶套管
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input type="checkbox"/> 有边(5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP65
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器(欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔)
GEAR	
开孔尺寸	
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调(垂直30°/水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input checked="" type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input type="checkbox"/> 巢网格 <input type="checkbox"/> 纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	




灯具代号 REF. NO	D5-4	
名称 MODEL	嵌入式下照筒灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范

光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	12W
LAMP WATT	
有效光通量	960lm
LUMEN OUTPUT	
色温	4000K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	50° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
GEAR	
开孔尺寸	Φ75mm
CUT-OUT	
可调角度	<input checked="" type="checkbox"/> 不可调 <input type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 银色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	



灯具代号 REF. NO	G3s-4a	
名称 MODEL	嵌入式双头格栅灯	
项目名称 PROJECT	江阴国乐岛科技馆项目	
厂商 MANUFACTURER		

Lighting Specification 灯具规范

光源	西铁城/普瑞/飞利浦LUMILEDS/欧司朗或其他同档次LED芯片
ILLUMINANT	
光源功率	2*10W
LAMP WATT	
有效光通量	1600lm
LUMEN OUTPUT	
色温	3500K
COLOUR TEMP	
色容差	≤5-Step MacAdam Single-Bin
SDCM	
显色指数	Ra≥90, R9>20
CRI	
光束角	50° (透镜控光)
BEAM ANGLE	
统一眩光值	≤10
UGR	
使用寿命	5万小时以上
LIFETIME	
材质	铝合金Aluminum
MATERIAL	
饰面颜色	灯边: <input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 黑色 <input checked="" type="checkbox"/> 与安装饰面颜色一致
FINISHES	
灯边	<input checked="" type="checkbox"/> 有边 (5mm) <input type="checkbox"/> 无边
DIMENSIONS	
防护等级	IP20
INGRESS PROTECTION	
电压	12V/24V/36V安全电压之一
INPUT	
电器	外置变压器 (欧切斯/雷特/科谷/伊戈尔) 0-10V调光
GEAR	
开孔尺寸	Φ75mm
CUT-OUT	
可调角度	<input type="checkbox"/> 不可调 <input checked="" type="checkbox"/> 可调 (垂直30° /水平360°)
Adjusted	
反射器	<input type="checkbox"/> 白色 <input type="checkbox"/> 镍黑 <input type="checkbox"/> 香槟金 <input checked="" type="checkbox"/> 灰色 <input type="checkbox"/> 圆孔 <input type="checkbox"/>
REFLECTOR	
配件	<input type="checkbox"/> 防雾玻璃 <input type="checkbox"/> 拉伸透镜 <input checked="" type="checkbox"/> 蜂巢网格 <input type="checkbox"/> 布纹玻璃 无 <input checked="" type="checkbox"/>
Accessories	
备注	灯具直径仅限于小于等于选型尺寸, 不建议大于选型尺寸
REMARK	

