

江苏省固体（危险）废物 跨省（市）转移实施方案

申请单位：江阴市劲松科技有限公司（公章）



填报日期：2023.1.3

江苏省环境保护厅制



扫描全能王 创建

CS 扫描全能王

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：

年月日



表 2 与申请转移废物相关的生产工艺				
文字描述及工艺流程图				
合金锻件在生产工艺中有钢壳磁轭炉融化和 AOD 炉精炼工序，该工序产生一定的粉尘（除尘灰）由环保除尘装置吸取，粉尘（除尘灰）作为危险废物由有资质单位妥善处置。				
<pre> graph TD A[钢壳磁轭炉融化] --> B[AOD 炉精炼] A --> C[粉尘收集] B --> D[粉尘收集] C --> E[危废包装入库] D --> E </pre>				

表 3 废物组分、特性（详见附件）					
废物名称	主要组分	相应比例（%）	危害特性		形态
回收粉尘	Fe2O3	35-39%	腐蚀性	<input type="checkbox"/>	固态
	CrO	17-20%	毒性	<input type="checkbox"/>	半固态
	NiO	1-3%	易燃性	<input type="checkbox"/>	粉末态
	ZnO	2-4%	反应性	<input type="checkbox"/>	颗粒态
	其他	34-45%	感染性	<input type="checkbox"/>	液态
			腐蚀性	<input type="checkbox"/>	固态
			毒性	<input type="checkbox"/>	半固态
			易燃性	<input type="checkbox"/>	粉末态
			反应性	<input type="checkbox"/>	颗粒态
			感染性	<input type="checkbox"/>	液态


第二部分：废物包装、运输情况



表 1 废物包装情况					
序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积	是否有危废标签
1	回收粉尘	吨包	编织袋	1m ³	有

表 2 废物运输情况
<p>运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）</p> <p>内蒙古青云物流有限公司具备危险货物运输资质，道路经营许可证号：150926103393。根据相关法律法规之规定，采用专业危险品运输车辆专车专运，配齐拥有专业资质的从业人员，依法依规操作，并具备相关应急处置能力。完全符合交运部门的运输规定。</p>
<p>运输方式： 道路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input checked="" type="checkbox"/> 水路 <input type="checkbox"/></p>
<p>运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）</p> <p>江阴市劲松科技有限公司—内蒙古辰东循环利用科技有限公司</p> <p>起运起点：江阴市周庄镇前门路1号</p> <p>到达地：察右前旗天皮山冶金化工工业园区</p> <p>总距离：1600 公里</p>



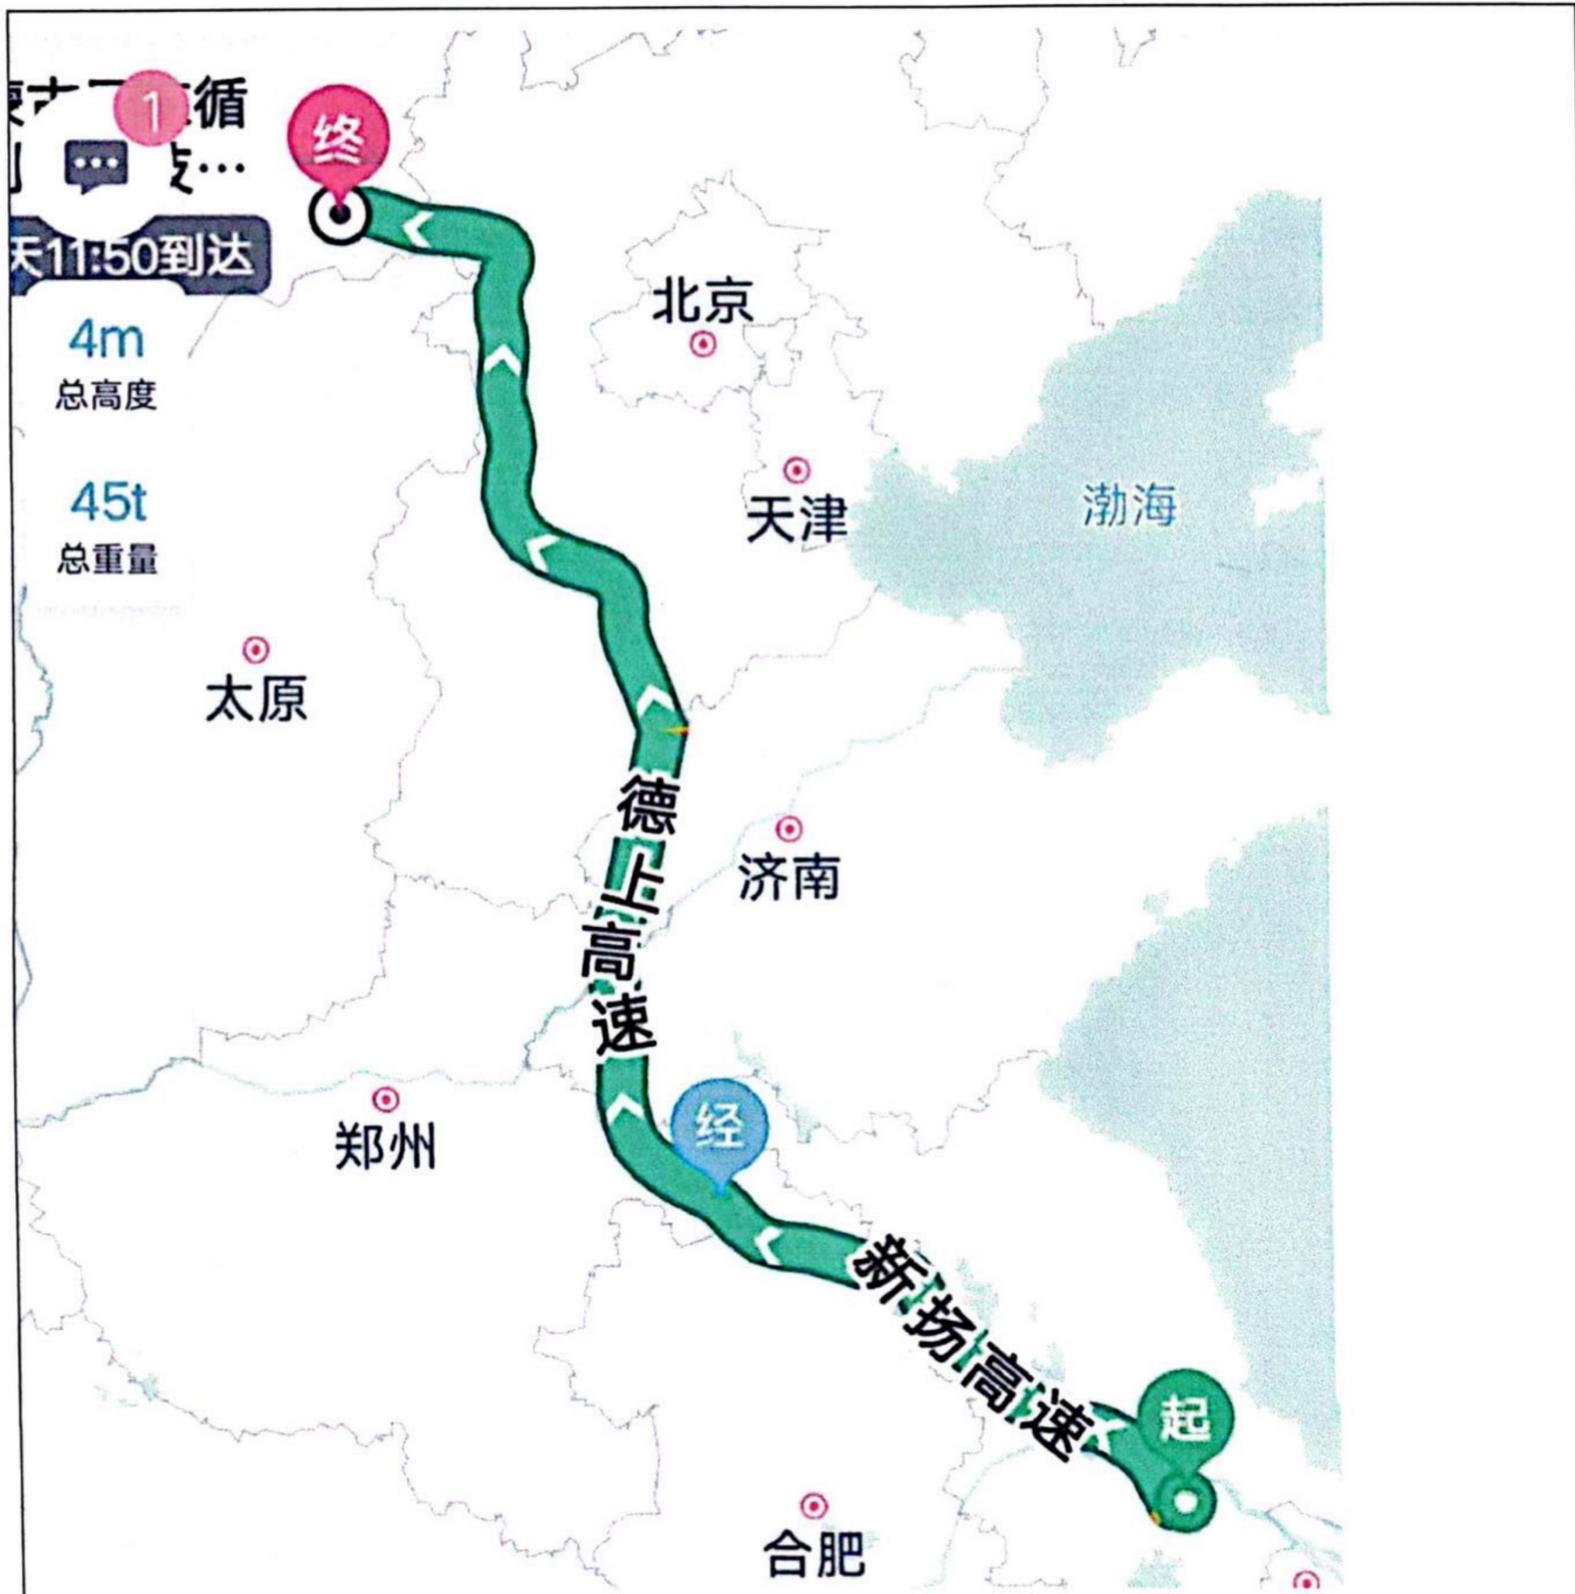

公路路线：江阴市劲松科技有限公司-S122-京沪高速-长深高速-盐洛高速-淮徐高速-连霍高速-济广高速-德上高速-青银高速-京港澳高速-涞曲高速-荣乌高速-天黎高速-孙右高速-二广高速-县道 576 -内蒙古辰东循环利用科技有限公司

经过城市：江阴市劲松科技有限公司-淮安-徐州-商丘-菏泽-聊城-石家庄-大同-内蒙古辰东循环利用科技有限公司



扫描全能王 创建

CS 扫描全能王

表3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

1、运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备

(1)危险废物运输车辆由公司车辆主管部门统筹调配管理，该车辆只能在车辆主管部门统一安排保障下进行危险废物类货物的运输工作。

(2)驾驶该类车辆的驾驶员必须符合以下条件：经过危险货物运输驾驶培训并合格，工作态度认真负责，技术熟练，熟悉道路情况。应做到严格遵守交通、消防、治安等相关法规。具备一定的对所运危险货物实施应急处理的知识和能力。

(3)执行危险废物运输任务的车辆必须满足性能状况良好，车容整洁、车厢内清洁干燥，并严格按照要求配备和使用合格的安全、消防等应急防护器材。

(4)危险废物运输车辆驾驶员应严格执行车辆的例行检查、车辆二级维护等管理规定，及时发现和处理车辆存在的机械故障等隐患问题，提高车辆的行驶性能，以确保该类车辆的安全行驶。并对搭载的铁路集装箱做好封闭性检查，确保集装箱无破漏情况。

(5)危险废物运输车辆在出车前，应根据本次运输废物的危险特性，在技术人员的指导下，领取人员防护装备和随车应急处置物品；检查随车医用救护包是否完好。并在车内准备好备用的集装袋。

(6)危险废物运输车辆装车前，驾驶员必须认真检查货物类别及其性质，货物的包装必须符合包装技术要求，并粘贴有明显的标识，对达不安全规范要求，可以拒绝接收运输。严禁危险废物运输车辆对性质不相容的货物进行拼装，严禁危险废物运输车辆进行超载运输。

(7)危险废物运输车辆驾驶员在车辆装卸时，应根据将运输的货物的特性，向装卸工人讲解相关的注意事项和安全防范知识，要求其严格遵守装卸操作规程，以防止违规操作带来的安全事故发生。装载过程中如发生集装袋破损及货物泄漏等情况，应立即使用随车备用的集装袋进行重新包装，并将散落在集装袋外的货物重新装回新的集装袋内，以防止危险物质带来的安全隐患及环境污染责任事故。

(8)危险废物运输车辆驾驶员在货物装载完成后，应认真检查集装箱中危险货物的存放状态，保证集装箱门正常关闭，封闭良好，封箱带使用符合规范。

(9)危险废物运输车辆行驶时，驾驶员要控制好车速，在非特殊的交通运行状况（如突发交通事



故、自然灾害等)下不准急加速或急减速,力求平稳驾驶。行驶过程中还应该注意选择并掌握路面平稳度,加大行车安全间距,不得违反交通安全规则超越行进中的机动车辆和行人。

(10)危险废物运输车辆在执行危险废物运输任务时严禁搭载无关人员,也不允许在运输途中任由他人打开集装箱门。

(11)危险废物运输车辆在运输途中需要临时停车时,应远离居民点、学校、交通繁华路段、名胜古迹和风景游览区。特别不准驾驶员远离车辆,更不准在发动机工作时向油箱加注油料。

(12)危险废物运输车辆驾驶员在运输途中,因自身车辆驾驶责任或他人责任造成交通安全等意外事故,驾驶员必须及时与公司相关部门汇报,若运输液态废物或易燃、有毒有害废物时需迅速报告当地交通、安全、消防、保险等相关主管部门请求援助。

(13)危险废物运输车辆驾驶员应根据所运输的危险货物特性,必须在指定的地点实施车辆的清洗保洁,防止车车辆箱体残留的危险物质造成人身伤害及二次污染环境责任。

(14)危险废物运输车辆必须按照公司规定停放在指定的停车库(场)。因特殊情况需要,必须符合安全、不产生环境污染等基本条件,报经主管领导同意后才能在其他停车库(场)作暂时停放。

2、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备

1、执行危险废物运输任务的车辆必须满足性能状况良好,车容整洁、车厢内清洁干燥,并严格按照要求配备和使用合格的安全、消防等应急防护器材。

2、危险废物运输车辆驾驶员应严格执行车辆的例行检查、车辆二级维护等管理规定,及时发现和处理车辆存在的机械故障等隐患问题,提高车辆的行驶性能,以确保该类车辆的安全行驶。并对搭载的铁路集装箱做好封闭性检查,确保集装箱无破漏情况。

3、危险废物运输车辆在出车前,应根据本次运输废物的危险特性,在技术人员的指导下,领取人员防护装备和随车应急处置物品;检查随车医用救护包是否完好。并在车内准备好备用的集装袋。

4、危险废物运输车辆装车前,驾驶员必须认真检查货物类别及其性质,货物的包装必须符合包装技术要求,并粘贴有明显的标识,对达不安全规范要求,可以拒绝接收运输。严禁危险废物运输车辆对性质不相容的货物进行拼装,严禁危险废物运输车辆进行超载运输。



3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

1. 危险废物运输车辆在装卸、运输过程中发生车辆故障、危险废物包装物破裂泄漏污染、危险废物燃烧（爆炸）、人身伤害等事故现象。

1.1 危险废物运输车辆驾驶员(副驾驶员)立即实施应急自救工作，设立事故现场区域警戒线，并向单位应急救援小组组长(副组长)报告事故情况。

1.1.1 运输车辆驾驶员应急自救方式

运输车辆驾驶员和押运员应根据事故实际情况，充分借助现场现有的装备和有限的力量，采取车辆故障原因排查维修、局部泄漏污染堵漏、使用灭火器灭火、安全隔离爆炸物，实施人员伤害自救等有效措施，有效控制事态的进一步恶化。

1.1.2 运输车辆驾驶员报告的内容

运输车辆驾驶员向单位应急救援小组组长(副组长)报告事故发生的时间、地点、原因、事故最新状态、已采取的措施情况及其简要经过。

2. 应急救援小组在初步实施应急救援后，综合现场处置情况后作出阶段性的救援评估结论。

2.1 应急救援小组借助的装备足以能够控制事态的进一步发展，保障事故处置结果的安全有效。

2.1.1 应急救援小组依据事态发展趋势，结合现有的应急装备，作出对下一步切实有效的应急措施布署，并积极稳妥地逐项开展进一步的应急救援和现场处置工作。

2.2 应急救援小组借助仅有的装备和有限的力量不能估计和控制事态的进一步发展态势，难以保证胜任并完成现场应急救援及处置工作。

2.2.1 应急救援小组向应急救援小组组长(副组长)报告现场阶段性救援评估结论，请求社会应急救援增力量救援。 3. 应急小组组长综合了解现场阶段性救援评估结论后，根据现场事态的最新发展情况要求社会应急救援力量增援。

3.1 应急小组组长向当地公安、消防、环保、医疗等相关机构及部门报告事故发生的时间、地点、原因、事故的最新状态、潜在危害和单位已采取了应急救援措施情况及其简要经过。

3.2 当地公安、消防、环保、医疗等相关机构及部门接到事故报告后，协调社会应急救援力量，派出应急救援增补力量。

3.3 当地公安、消防、环保、医疗等相关机构及部门派出的应急救援增补力量到达现场正式投入救援工作，实施积极有效的应急救援措施，完成最终的排险救援。



第三部分 废物处理处置情况

单位名称：内蒙古辰东循环利用科技有限公司	
危废经营许可证编号：1509260108	有效期：2019年11月--2024年10月
经营核准内容（废物名称、类别、数量）： 1、表面处理废物：336-054-17、336-055-17、336-057-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17 2、含铬废物 HW21（314-001-21、314-002-21、314-003-21、261-041-21） 3、含锌废物 HW23（312-001-23） 4、含镍废物 HW46（261-087-46、900-037-46）以上废物核准处置量共计 28.1 万吨/年 核准经营方式：收集、贮存、利用	
单位名称：内蒙古辰东循环利用科技有限公司	



表 2 与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图

含镍废渣、污泥由具有危废资质的运输公司运至处置单位，在红土镍矿中掺入 20%左右的污泥进行冶炼处置，具体工艺流程如下：

(1) 进入工厂原料库棚的红土镍矿含有 30%左右的外在水和结晶水，含镍废渣、污泥含水率为 30%左右，不能直接进行冶炼，需进行水分去除干燥，烧结机采用兰炭面作为干燥热源，将红土镍矿和含镍废渣、污泥混合后投入烧结机进行干燥处理，燃料为煤气发生炉产生煤气，兰碳粉与红土镍矿混合作为内燃燃料，燃烧产生的热量对红土矿进行烘干烧结，烘干呈逆流形式，从烧结机出来的物料进入配料仓。


(2) 被干燥的物料进入配料系统储料仓，按需配入的还原剂（兰炭），助熔剂（白灰），经电子配料秤和振动溶料机按工艺要求配比计量后，经爬斗提升机运输至矿热电炉顶层，由环形给料机布入储料仓，经液压控制的下料管自动加入矿热电炉进行冶炼。

(3) 冶炼镍合金的是矿石还原炉，冶炼由三板自焙电极将变压器经网输入的电能，经由电极端头的电弧热和电极与物料间的电阻热以及还原剂产生的燃烧热，将电能转变为热能。入炉物料在高温下，经预热、融熔、融化，其中的氧化镍和部分氧化铁中的氧与还原剂中的碳素结合形成 CO 、 Fe^{3+} 、 Ni 离子还原为金属镍水和铁水，经过渣层落入炉缸。

(4) 当镍合金金属物和其他少量还原物在炉缸积存到一定量后，由开眼机打开出镍口放入镍水包，经连铸机铸成镍锭，精整后运至成品库房待销售。

未被还原的氧化物则由出渣口排出炉膛，暂存于厂区镍铁渣库，全部由政府部门指定固废处置中心统一清运，用于制砖或生产水泥 建材。



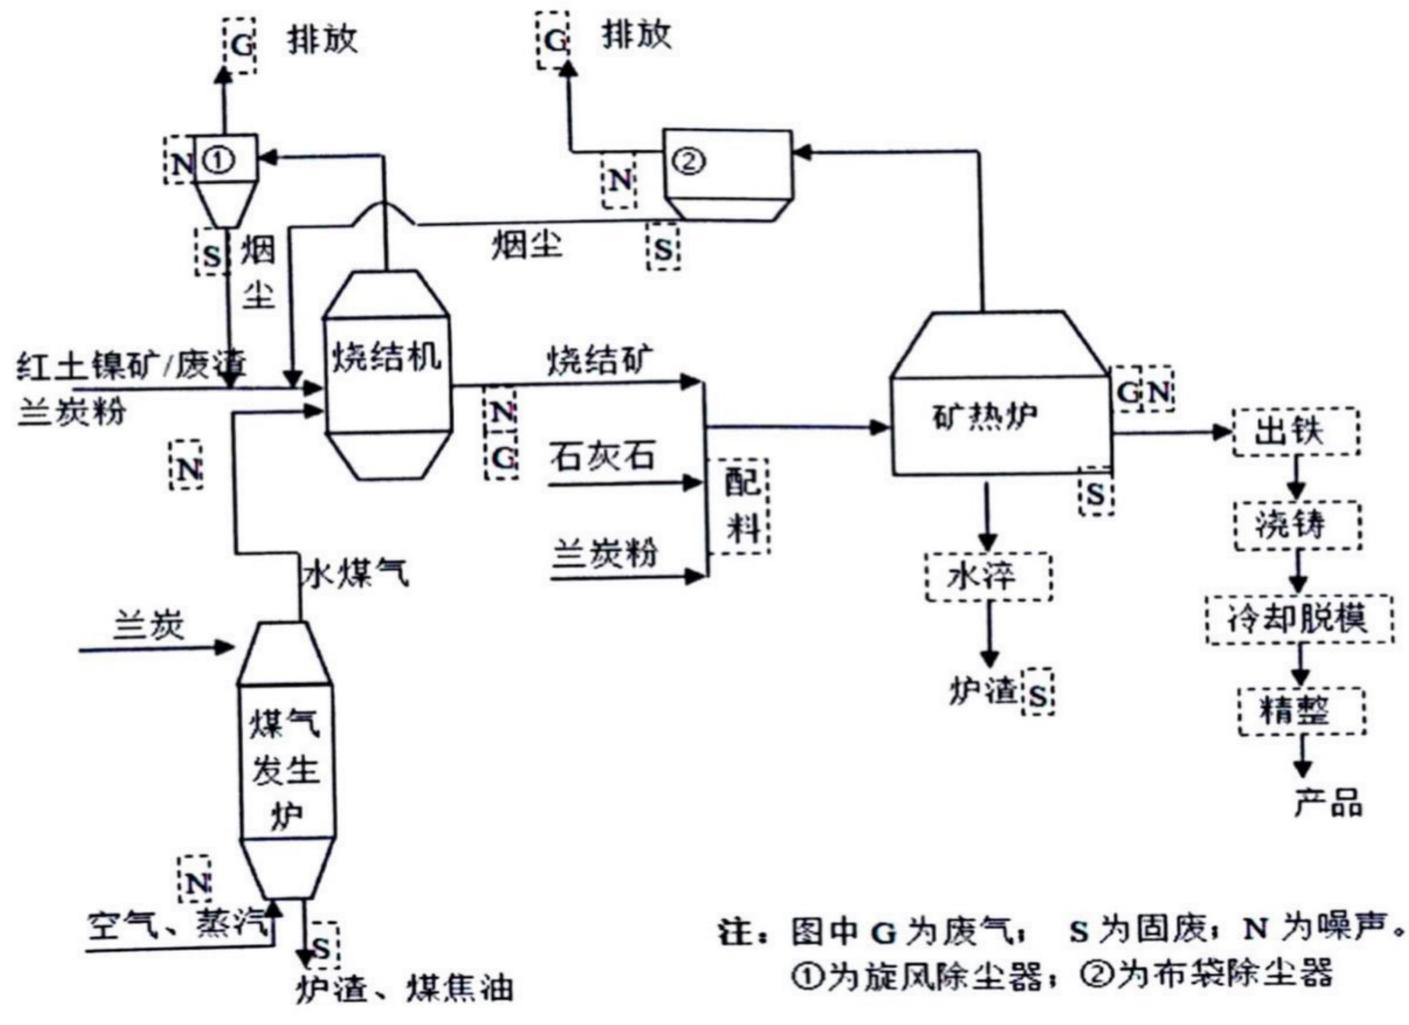

生产工艺流程及产污环节图



第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况

出厂日期	转移批次	联单编号	废物名称	类别/代码	转移量（吨）	运输单位	车号	接收单位	接收日期
6月11	1		回收粉尘	HW21	30.81	内蒙古青云物流有限公司	蒙 J92107	内蒙古辰东循环利用科技有限公司	6月16
6月12	2		回收粉尘	HW21	27.56	内蒙古青云物流有限公司	蒙 J86800	内蒙古辰东循环利用科技有限公司	6月16
7月10	3		回收粉尘	HW21	25.83	内蒙古青云物流有限公司	蒙 J85215	内蒙古辰东循环利用科技有限公司	7月12
8月23	4		回收粉尘	HW21	27.74	内蒙古青云物流有限公司	蒙 J92107	内蒙古辰东循环利用科技有限公司	8月26



10月13	5	回收粉尘	HW21	25.89	内蒙古青云物流有限公司	蒙JC1556	内蒙古东循循环利用科技有限公司	10月17
11月13	6	回收粉尘	HW21	25.48	内蒙古青云物流有限公司	蒙JB7819	内蒙古东循循环利用科技有限公司	11月20
12月31	7	回收粉尘	HW21	27.8	内蒙古青云物流有限公司	蒙J79626	内蒙古东循循环利用科技有限公司	12月31
合计	7			191.11				

注：每种废物请填写合计量

首次申请不需填写



扫描全能王 创建

CS 扫描全能王

法人授权委托书

(跨省移出)

委托人：江阴市劲松科技有限公司

住所地：江阴市周庄镇前门路1号

被委托人：钱文勤，男，身份证号：
320219197406103534

兹授权钱文勤代表本公司，开展从我公司向内蒙古辰东循环利用科技有限公司 跨省转移危险废物 HW21(314-002-21)类业务，其授权权限如下：

1.代表我公司与危险废物接收单位内蒙古辰东循环利用科技有限公司签订危险废物委托处置合同或协议。

2.办理危险废物跨省转移行政审批手续。

3.将危险废物从我公司转移至接收单位内蒙古辰东循环利用科技有限公司。

委托期限：2023年1月3日至2023年12月31日。


我公司对被委托人按授权权限办理的有关事宜以及因授权权限监督不到位而发生的环境违法违规行为承担相应的法律责任。

江阴市劲松科技有限公司 (盖章)

法定代表人：



被委托人：



年月

2023. 1



扫描全能王 创建

CS 扫描全能王