室外排水工程设计说明（二）

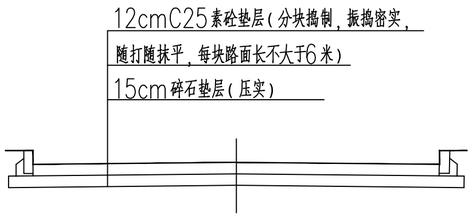

混凝土路面修复

备注：原状路面混凝土>12cm，按原状路面修复。

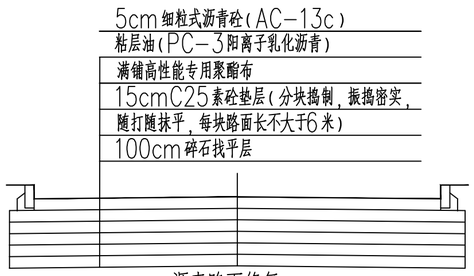

沥青路面修复

备注：新老路搭接做法详见图集《城市道路—沥青路面》（15MR201）P30

（2）因雨水管接驳至将军南路，东侧围墙按原样修复。

7、其他

（1）图中所注标高：给水管和其他压力管道为管中心标高；排水管和其他重力流管道为管内底标高。

（2）图中所标注尺寸：除距离、管长、标高以米计外，其余均以毫米计。

（3）除以上说明外，还应遵照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 及《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2019)、《市政工程施工技术规程汇编》等现行规范进行。

（4）本图纸中现状管线位置仅为参考，施工开工后请先复测与新排管线相交的现状保留管线标高，如与图示有较大出入，请及时与设计联系。施工时尤其注意保护现状管线及建、构筑物，并通知相关产权单位现场监护.

（5）施工现场其他管线较多，施工前应组织各管线单位现场交底，施工中应注意保护其他管线，确保施工安全。

（6）排水管道与其他地下管道、建筑物、构筑物的间距应保证在铺设和检修管道时互相没有影响。

（7）本图应在职能审批部门报审通过后方可施工，管材、检查井、井盖等以只能部门的审核和验收要求为准。

（8）未尽事宜参照国家现行规范、规程执行。

8、采用标准（通用）图或重复使用图

（1）《建筑排水小区用料检查井》 CJ/T233-2016

（2）《混凝土模块式排水检查井》 12S522

（3）《埋地塑料排水管道工程技术规程》 CJJ143-2010

（4）《混凝土排水管道施工》 06MS201-1

（5）《埋地塑料排水管道施工》 06MS201-2

（6）《排水管道出水口》 06MS201-9

（7）《小型排水构筑物》 23S519

（8）《整体式玻璃钢化粪池选用及安装》 苏S12-2016

（9）《钢筋混凝土化粪池》 22S702

（10）《给水排水图集》 苏S01-2021

9、图例

dn315 10m 3.80	新建雨水管流向、管径、管长、管底标高
	新建雨水管、雨水检查井
	新建雨水口

A2

DESIGN WHAMPOA
广州黄埔建筑设计院有限公司
GUANGZHOU HUANGPU ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE CO.,LTD
- 建筑工程设计甲级证书号：A144A04463
- 城乡规划编制甲级证书号：自资规甲字23440728
- 工程勘察设计乙级证书号：B244056666
- 市政行业设计乙级证书号：A244018920
- 风景园林设计乙级证书号：A244018920

合作单位：

图纸用途：

所有图纸皆为本公司的财产，未经许可不能复制,施工单位应校对现场尺寸并向建筑师报告错漏,此图未经建筑师签名不得用作施工。

平面位置示意 Key Plan

注册章 Stamp for Certified

工程设计出图专用章 Stamp for Engineering Design

建设单位 Client：江阴市徐霞客城乡一体化发展有限公司

工程名称 Proj. Name：徐霞客中学门球场建设

子项名称 Sub-Proj. Name

审定 Approved	王 军	
审核 Examined	卢 静	
项目负责 Proj. Architect	汪明飞	
专业负责 Special Field in Charge	卢 静	
校对 Design Checked	朱振文	
设计 Design	韩远志	
制图 Drawn	韩远志	

图纸名称 Drawing title：室外给排水工程设计说明（二）

图别 DWG. STYLE	施工图	专业 Discipline	给排水
设计编号 Design NO.	2026HJG-005	比例 Scale	见图
图号 DWG. NO.	SS-1.2	日期 Date	2026.06

图纸盖章后有效

建筑 ARCHITECTURE	电气 ELECTRICAL		
结构 STRUCTURE	弱电 TELECOM		
给排水 PLUMBING	总图 SITE PLAN		
暖通 MECHNICAL			